

6色から  
選べます

帯電防止

表層に高分子型帯電防止剤

- 繰り返し洗浄しても機能の低下なし。
- スタンダードタイプよりも滑りにくい。

コスト  
重視

表面導電

表面のみにカーボンブラック

- 導電と同程度の表面電気特性。
- 導電よりも安価。

性能  
重視


導電

全層に導電カーボンブラック

- 埃や静電気に敏感な製品に最適。

J段

4色から選べる厚物軽量シート

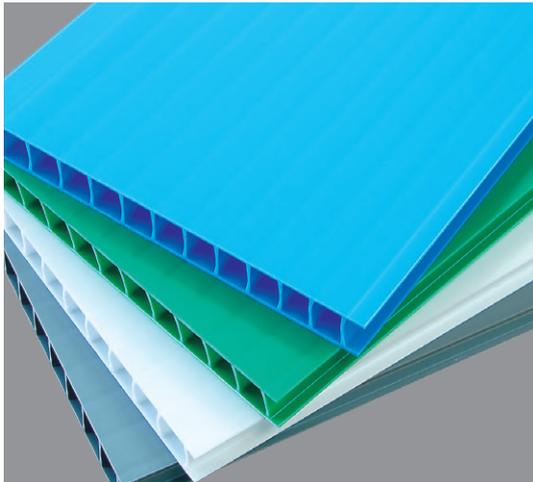


スタンダードよりも分厚いプラダンシートです。目付が高く、耐久性に優れています。

厚み (mm)	目付 (g/m <sup>2</sup> )	ホワイト	グリーン	スカイブルー	グレー	幅 (mm)	長 (mm)	最低 ロット
9.0	1800	●				1150	1820	5
		●						
		●				1220	1820 2420	2
10	1800		●	●	●	910	1820	5
			●	●	●	1150		
			●	●	●	1250		
12	2000	●				1150	1820	5
		●						
		●						
	2500	●				1220	1820	2
		●					1820 2420	

製造メーカー：宇部エクスモ株式会社

厚物（スミパネル）

軽量で丈夫！ベニヤ・コンパネ・合板の代替品

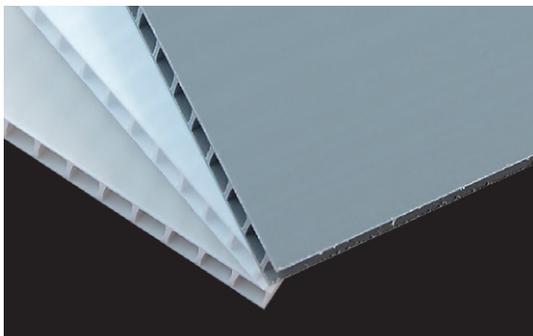

一般グレード

厚み (mm)	目付 (g/m <sup>2</sup> )	白	グレー	幅 (mm)	長 (mm)	最低 発注数
9.0	1800	●	●	301 ~ 1300	301 } 2200	5
	2000	●	●			
12.0	2500	●	●			
	4500	●	●			
15.0	3300	●	●			

※同色・同サイズ1種類につき、3kg以上の重量が必要です。

高剛性グレード

厚み (mm)	目付 (g/m <sup>2</sup> )	ナチュラル	グレー	幅 (mm)	長 (mm)	最低 発注数
9.0	3000	●	●	301 ~ 1300	301 } 2200	5
12.0	4500	●	●			
15.0	5500	●	●			

※高剛性グレード厚み15.0mm、目付が5500のシートのみ、サイズ指定が301 ~ 1200mmです。

※同色・同サイズ1種類につき、3kg以上の重量が必要です。

スミパネル規格サイズ (3枚からご注文が可能です)

厚み (mm)	目付 (g/m <sup>2</sup> )	白	ナチュラル	グレー	サブロクサイズ (幅:910×長さ:1820)	原反サイズ (長さ:2200)	最低 発注数
9.0	1800	●		●			
	2000	●		●			
	3000(高)		●	●			
12.0	2500	●		●	●	●(幅)1300	3
	4500	●		●			
	4500(高)		●	●			
15.0	3300	●		●			
	5500(高)		●	●			

※同色・同サイズ1種類につき、3kg以上の重量が必要です。

スタンダードプラダン(右)との厚さの比較

通常のプラダンより分厚く丈夫な厚物のプラダンシートです。高剛性グレードにはタルクが配合されており、より剛性がアップしています。

製造メーカー：住化プラスチック株式会社